FATs Mail

Mail
Delivery

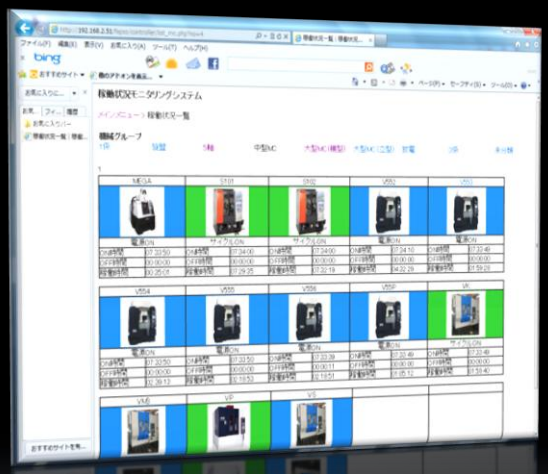

Fat System

メール配信SYSTEM

本システムは、ＮＣ機の信号を取得し
携帯電話にメールで情報を転送するシステムです。
担当者別に転送可能です。

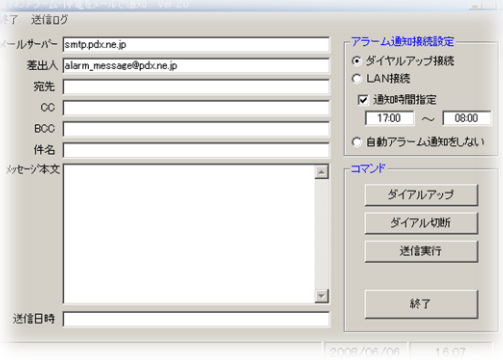

Mail 配信



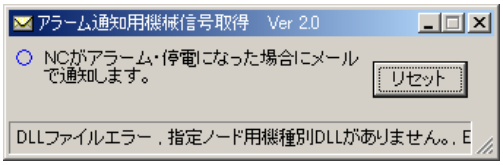

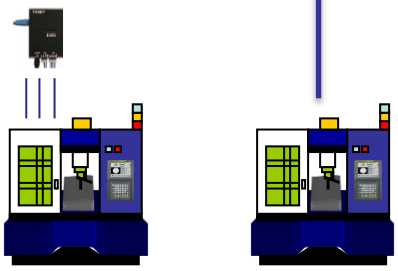

・自動運転信号の取得
・主軸回転信号の取得
・アラーム信号の取得
・パトライト信号の取得

Focas1,2 ﾌﾟﾛﾄｺﾙ ※1
(Fanuc仕様)
T3 ﾌﾟﾛﾄｺﾙ ※2
(OKUMA仕様)

※1 FOCAS1,2は、FANUCファストイーサネットボードとのソケット通信(TCP/IP通信)により実現しています。
機械メーカによりますが通常は、オプション扱いになります。
制御機のバージョンは， 16iM以上になります。

※2 T3は、ソケット通信(TCP/IP通信)により実現しています。通常はオプション扱いになります。
制御機のバージョンは， P200以上になります。

特徴

・機械アラームで停止した状態をメール通知

・停電等による機械停止をメール通知

・正常終了時をメール通知

仕様

OS　WindowsXP,7
Jp,En,Ch

拡張

・DNCシステム
・機上計測システム
・工程管理システム
・加工指示書システム
・工具管理システム
・稼働管理システム